




Предлагаем на базе стандартного швартового понтона. 12x2,5x0,8 метра решения по созданию переходных плавучих мостов в условиях малых глубин, а также легких причалов.

Грузоподъемность одного понтона (секции) 12x2,5x0,8 метра - 15 тонн, возможно изготовление секций размером 10x2,5x0,8, 8x2,5x0,8, 6x2,5x0,8 метров грузоподъемностью соответственно 13, 10, 7,5 тонн. Из них можно набирать площадку необходимых размеров и грузоподъемности.

Масса одной секции не превышает 5 тонн, что позволяет спускать ее при помощи автокрана.

Быстроразборные соединения обеспечивают необходимую жесткость и надежность конструкции.

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Длина наибольшая, м                  | 12,00 |
| Ширина наибольшая, м                 | 4,00  |
| Высота надводного борта на миделе, м | 0,80  |
| Вес, т                               | 7,80  |

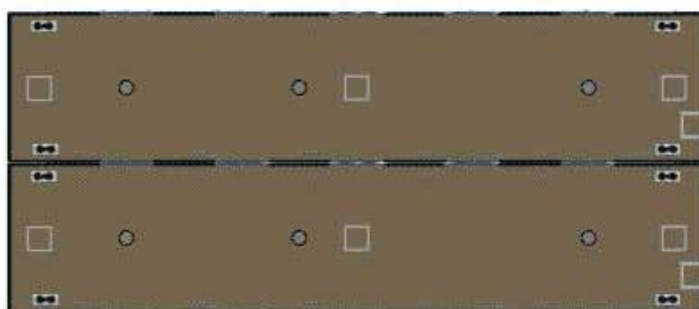

Понтоны изготавливаются из судостроительной стали и соответствуют требованиям российского речного Регистра и ГИМС к стоечным судам. Для малых рек и каналов используется сталь толщиной 4 мм, для акватории озер - 6 мм. Корпус понтона разделяется водонепроницаемыми переборками в соответствии с требованиями по непотопляемости.



Акционерное общество  
«Финансово-промышленная группа  
«Скоростной флот»  
Россия, 107023 Москва, ул. Суворовская, 6  
Телефон: +7 (495) 964 00 88  
акс: +7 (495) 963 00 18  
E-mail: [hs-ships@aha.ru](mailto:hs-ships@aha.ru)